


GILMA®

CASA FUNDADA EN 1934

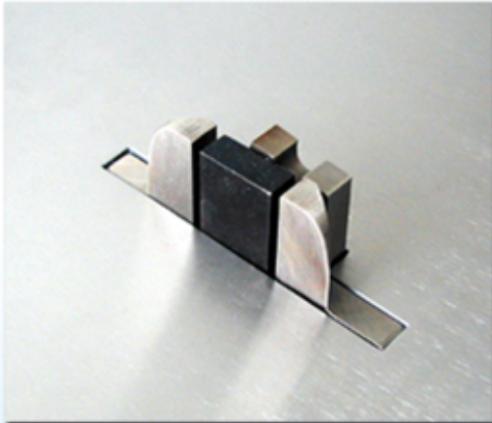

G-CS2

CIZALLA HIDRAULICA DE DOBLE FUNCION (corte derechas-izquierdas)

HYDRAULIC SHEARS OF DOUBLE FUNCTION (right and left cutting)

CISAILLE HYDRAULIQUE DE DOUBLE FOUNCTION (coupure a droite et a gauche)



GILMA®
TECHNOLOGY S.A.

Avda. Costa Vasca, 5 - Telf. 96 - 695 50 50 (6 líneas) Fax: 96 - 537 34 12 gilma@gilma.eu - www.gilma.eu 03610 PETRER - SPAIN

CIZALLA HIDRÁULICA DE CORTAR EL SOBRENTE DE ACERO A LOS TROQUELES G-CS2

CARACTERÍSTICAS:

- Corta el sobrante de acero de los troqueles de 19 y 32 mm. hasta un ángulo de cierre de 30° y en lugares muy pequeños, gracias al diseño y tecnología de las cuchillas.
- Solución total- “Cabezal de doble función (corte a derechas-izquierdas)”.**
- Motor 2HP. 220/380V 50/60 Hz.
- Bomba hidráulica de 9 litros.
- Capacidad de corte: 32x3 mm.

IMPORTANTE: Para el mantenimiento de la máquina leer detenidamente el Libro de Instrucciones.

HYDRAULIC SHEARS FOR CUTTING EXCEDENTS - MODEL G-CS2

TECHNICALS FEATURES:

- Cut the steel dies excedents of 19 and 32 mm. until a closed bend of 30° and in a very little sites, thanks to it knives design and technology.
- Total solution- “Double function (right and left cutting)”.**
- 2 HP. motor 220/380V 50/60 Hz.
- 9 litre hydraulic pump
- Cutting capacity: 32x3 mm.

IMPORTANT: For the maintenance of the machine read the User's Manual.

CISAILLES HYDRAULIQUE POUR COUPER EXCEDENTS DES LAMES - MODELE G-CS2

CARACTERISTIQUES:

- Coupe les excedents d'acier des emporte-pieces de 19 et 32 mm. jusqu'à un angle de fermeture de 30° et en lieux très petites, merci a son dessin et technologie des couteaux.
- Solution totale- “Double fonction (coupure a droite et a gauche)”.**
- Moteur 2 HP. 220/380V 50/60 Hz.
- Bombe hydraulique de 9 litres.
- Capacité de coupure 32x2 mm.

IMPORTANT: Pour le maintien de la machine lire attentivement le Livre d'Instruccions.

PESOS Y MEDIDAS	WEIGHTS AND MEASUREMENTS	POIDS ET DIMENSIONS	
Peso neto	Net weight	Poids net	136 Kgs.
Peso bruto	Gross weight	Poids brut	178 Kgs.
Medidas	Measurements	Dimensions	455x505x1040 mm.
Medidas con embalaje	Packing measurements	Dimensions avec emballage	56x70x125 cm.